

PT **Funcionamento e montagem do agrafo**


1) Empurre a pega na direção da seta para disparar o agrafo (passo 1).
Rode a cabeça do parafuso na direção da seta para ajustar a força (passo 2).

PT 2) Comprima para dentro (passo 1) e puxe o alimentador de mola de agrafos para fora (passo 2).
Instale os agrafos no carregador e volte a colocar o alimentador de mola
dos agrafos (passo 3).

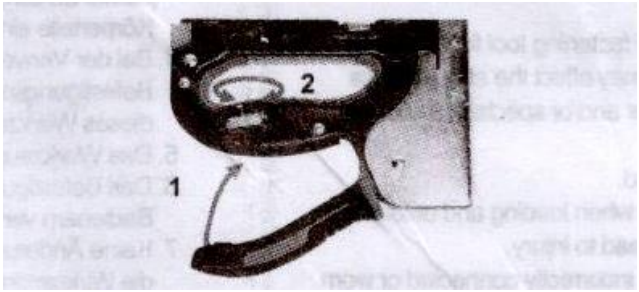

PT 3) Puxe para trás para soltar o carregador (passo 1) e puxe o carregador para fora para retirar o agrafo preso (passo 2)
ADVERTÊNCIA: ANTES DE PUXAR O CARREGADOR, RETIRE O ALIMENTADOR DE MOLA DOS AGRAFOS!

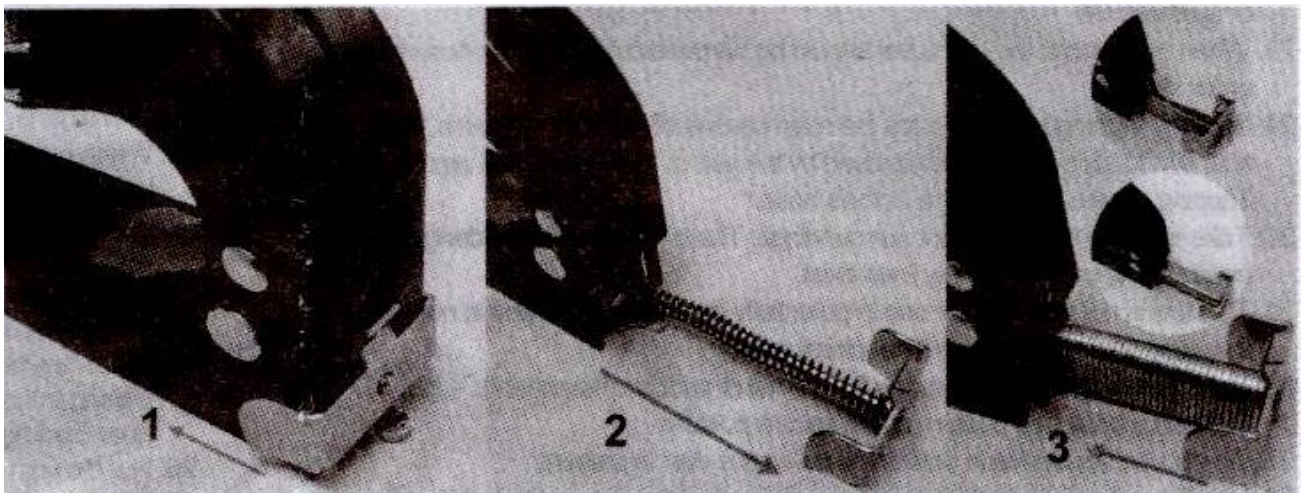

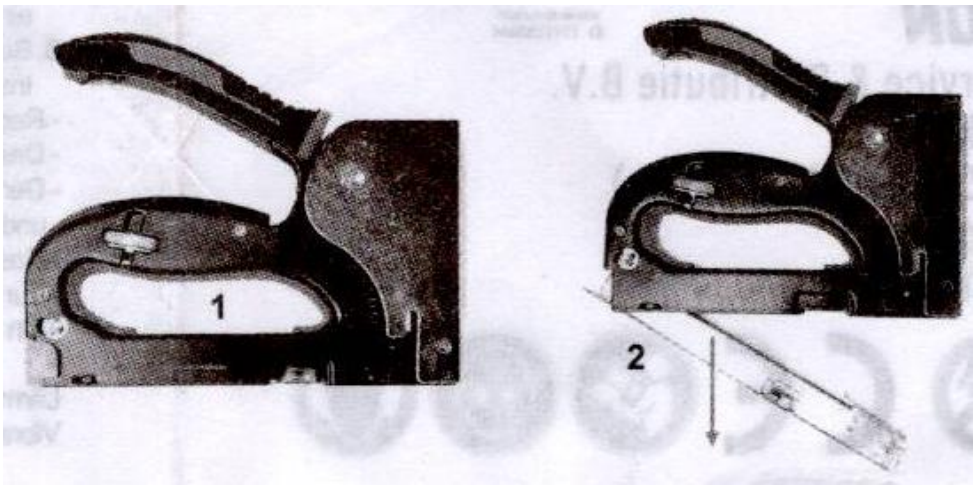

(PT) Manual do utilizador da pistola de agrafos

ADVERTÊNCIA: Leia atentamente as instruções e os avisos desta ferramenta antes de a utilizar. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves.

Guarde este manual do utilizador para consulta futura. Precisará do manual para os avisos e precauções de segurança, procedimentos de operação e manutenção e diagrama. Guarde a sua fatura com este manual. Escreva o número da fatura no interior da capa frontal. Guarde o manual e a fatura num local seguro e seco para consulta futura.

Especificações

Modelo N.º: 3205677
Dimensões totais:
156 mm x 133 mm x 30 mm
Peso líquido: 0,53 kg
Agrafo aplicável: ver A, B, C

A	B	C
8mm 11.3mm 0.6/1.2mm	12mm 6.3mm 0.6/1.2mm	10mm 1.8mm 0.95/1.2mm

Avisos de segurança e precauções

Leia todas as instruções antes de utilizar este produto!

1. Mantenha os dedos afastados do gatilho quando não estiver a utilizar esta ferramenta e troque de posição de operação.
2. Perigos múltiplos. Leia e compreenda as instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo para ligar, desligar, carregar, operar, manter, trocar acessórios ou trabalhar perto do equipamento. O incumprimento pode resultar em ferimentos pessoais graves.
3. Mantenha todas as partes do corpo, como as mãos e as pernas, etc. afastadas do sentido de disparo e assegure que o fixador não pode fazer penetrar a peça de trabalho em partes do corpo.
4. Ao utilizar a ferramenta, note que o fixador pode dobrar-se e causar ferimentos. Se esta ferramenta não for utilizada, guarde-a em segurança.
5. Segure a ferramenta com firmeza e esteja preparado para o recuo.
6. Apenas operadores tecnicamente qualificados devem utilizar a ferramenta de fixação para agrafos.
7. Não modifique a ferramenta de acionamento do fixador. As alterações podem afetar a eficácia, reduzir as medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador e/ou o espetador.
8. Não elimine as instruções de segurança.
9. Não utilize a ferramenta se apresentar danos.
10. Tenha cuidado ao manusear fixadores, especialmente ao carregar e descarregar, pois os fixadores têm pontos afiados que podem causar ferimentos.
11. Antes da utilização, verifique sempre a ferramenta quanto a peças danificadas, incorretamente ligadas ou desgastadas.
12. Não opere excessivamente. Utilize apenas num local de trabalho seguro. Mantenha sempre o nível e o saldo corretos.
13. Mantenha os transeuntes afastados (se trabalhar numa área onde a probabilidade de tráfego de pessoas for continua). Marque claramente a sua área de operação. Não utilize em áreas com poeiras.
14. Nunca aponte a ferramenta para si ou para outras pessoas.
15. Use apenas luvas que proporcionem uma sensação adequada e um controlo seguro dos gatilhos e certifique-se de que os dispositivos de ajuste estão em boas condições.
16. Durante a operação, certifique-se de que os fixadores estão corretamente inseridos no material, podem penetrar e não podem deflectir/disparar erroneamente para o operador e/ou transeuntes. A ferramenta não foi concebida para introduzir fixadores em superfícies duras, como aço e betão.
17. Durante o funcionamento, a sujidade da peça de trabalho e da fixação pode ser drenada.
18. Use sempre vestuário de proteção e óculos de proteção resistentes a choques com proteção lateral durante o funcionamento da ferramenta.
19. Os riscos para os outros devem ser avaliados pelo operador.

20. Tenha cuidado com as ferramentas sem contacto com a peça de trabalho, uma vez que podem ferir o operador e/ou o espetador se forem disparadas acidentalmente.
21. Assegure que a ferramenta está sempre bem assente na peça de trabalho e que não pode escorregar.
22. Deve estar sempre atento aos riscos associados, por exemplo, se estiver na traseira de camiões e plataformas móveis.
23. Ao utilizar uma ferramenta, o operador deve ter uma posição adequada, mas ergonómica, para assumir a função. Certifique-se de que tem uma posição segura e evite posturas desagradáveis ou em desequilíbrio.
24. Se o operador apresentar sintomas como desconforto persistente ou recorrente, dor, ronco, dor, formigueiro, dormência, queimadura ou rigidez, não ignore estes sinais de aviso. O operador deve consultar um médico qualificado relativamente às atividades/tarefas gerais.
25. Qualquer avaliação de risco deve focar-se em distúrbios musculoesqueléticos e basear-se, de preferência, no pressuposto de que uma redução da fadiga durante o trabalho e a redução dos distúrbios é eficaz.
26. Utilize apenas os tamanhos e tipos de acessórios fornecidos pelo fabricante.
27. Utilize apenas lubrificantes recomendados pelo fabricante da ferramenta, como óleo mineral ou óleo sintético.
28. Ao utilizar ferramentas, a saída do agrafo deve estar perpendicular à superfície de trabalho para poder trabalhar.
29. Escorregar, tropeçar e cair são as principais causas de ferimentos no local de trabalho. Preste atenção a superfícies escorregadias causadas pela utilização da ferramenta, bem como a armadilhas de tropeçamento causadas pela mangueira da linha de ar.
30. Tenha especial cuidado em ambientes desconhecidos. Podem existir perigos ocultos, como eletricidade ou outras linhas de alimentação.
31. Esta ferramenta não se destina a ser utilizada em áreas potencialmente explosivas e não está isolada contra o contacto com energia elétrica.
32. Segure a ferramenta corretamente: Esteja preparado para movimentos normais ou súbitos, por ex. mantenha uma postura segura e um bom equilíbrio.
33. Não utilize o dispositivo em ambientes com poeiras.
34. Utilize o equipamento apenas em condições ambientais normais, por exemplo, em casa, qualquer outra utilização é proibida.
35. A exposição desprotegida a níveis de ruído elevados pode levar a perda auditiva permanente e prejudicial e a outros problemas como o zumbido (zunido, zumbido, assobio ou sussurro nos ouvidos).

- Deve ser usado EPI contra a poluição sonora durante o funcionamento (ver pictograma na página 1), o que pode reduzir a poluição sonora para o operador.
- Os controlos adequados para reduzir o risco podem incluir medidas como incluir materiais para evitar o zumbido das peças de trabalho.
- Opere e faça a manutenção da ferramenta conforme recomendado neste manual para evitar um aumento desnecessário dos níveis de ruído.

Manutenção

1. Guarde o aparelho no interior, num local seco, para evitar ferrugem. Se esta ferramenta não for utilizada, bloqueie a pega com o cadeado.
2. Após seis meses, deve ser adicionado óleo antiferrugem e lubrificante uma vez. O carregador deve ser abastecido com óleos lubrificantes.
3. Em caso de avarias ou mau funcionamento, contacte pessoal qualificado para a manutenção do dispositivo.

- Verifique regularmente se o produto é seguro.
- Limpe o produto apenas com um pano seco.
- Interrompa a utilização se detetar quaisquer danos ou mau funcionamento e peça ajuda ao fabricante.
- Guarde o produto num local seco e com luz indireta.
- Pergunte ao fabricante ou a um especialista sobre a eliminação. Não elimine o produto com função.

Ruído: LpA=78,7dB(A), LwA=91,7dB(A)
Vibrações: 4,332m/s2